



*gauss*


Продуктовая Презентация Gauss  
2020 (1НУ)

10 000 шт 20 000 м<sup>2</sup> & Га


светильников в сутки

площадь  
производственных  
мощностей

площадь  
производственных  
территорий

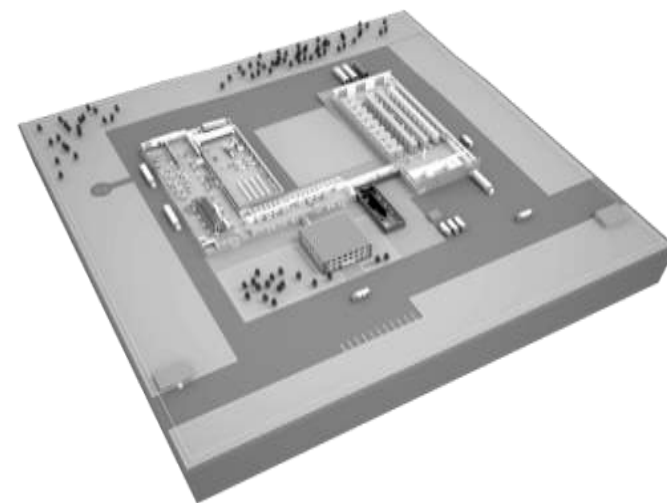

Высокий уровень автоматизации

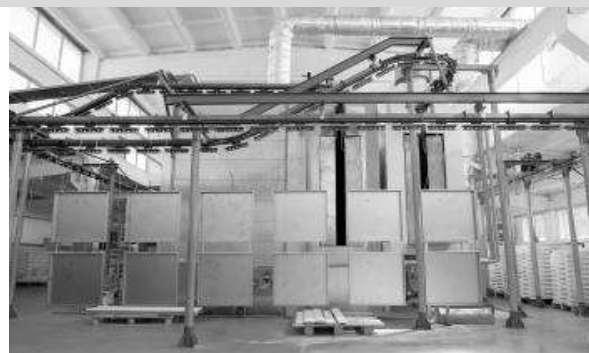

3 технологии производства


Обработка листового металла



Обработка алюминиевого профиля



Литье пластика

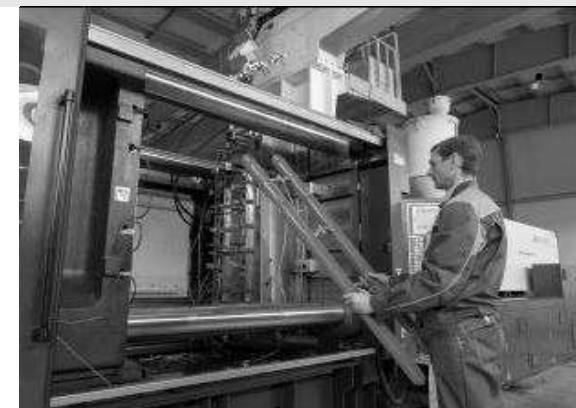

gauss

gauss elementary

Основные отличия



60  
мес/год

Гарантия

24  
мес/год

>35000  
часов

Срок службы

>25000  
часов

150-265  
вольт

Рабочее напряжение

180-240  
вольт

>90  
Ra

Индекс цветопередачи

>80  
Ra

до 105  
лм/Вт

Световая отдача

до 80  
лм/Вт



CE EAC RoHS

CE EAC

gauss

GAUSS Black





### Сфера применения и преимущества

- Gauss Black - лампы премиального сегмента **по оптимальной цене**.
- Лампы подходят как для **бытового** так и для **коммерческого** применения.
- **Идеальное решение** для особо требовательного к качеству потребителя (гарантия 3-5 лет).
- **Самый широкий ассортимент** в премиальном сегменте.

### Каналы продаж

- B2C, DIY, B2B



**-Расширение линейки высокой мощности**

**-Высокая эффективность *95 LM/W!***

**-Идеально для помещений с высокими потолками,  
и там где необходима высокая освещенность**


Ø50 мм



120°



Ø50 мм



120°




**На складе с 01.09.2020**

Тип	Патрон	Lumen	Температура, К	Мощность
MR16	GU5.3/GU1010	860lm	3000K/4100K	9W




- Расширение линейки цветностью **6500K**
- Новая мощность **11W – 1050lm!**
- Идеально для помещений с высокими потолками, и там где необходима высокая освещенность

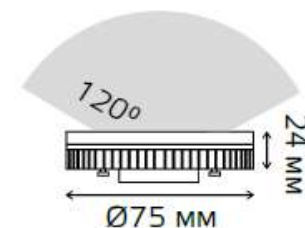

На складе с 01.09.2020

Тип	Патрон	Lum en	Температура, К	Мощность
Tablet	GX53	490 lm	6500K	6W
Tablet	GX53	690 lm	6500K	8W
Tablet	GX53	1050 lm	3000K/4100K/6500K	11W



**-Новая мощность**

**A60 – 1140lm**

**Свеча и Свеча на ветру 9W - 750lm**

**-Управляй большим количеством света!**

**На складе с 01.06.2020**

Тип	Патрон	Особенность	Lum en	Температура, К	Мощность
ЛОН	E27	Диммируемая	1140 lm	4100К	12W
Свеча/Свеча на ветру	E14/E27	Диммируемая	750 lm	3000К/4000К	9W







**Датчик  
освещенности**

**Датчик  
движения 6-8м**

**-Невидимый датчик  
-Работает в плафоне**

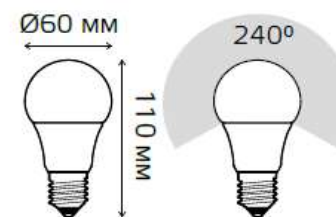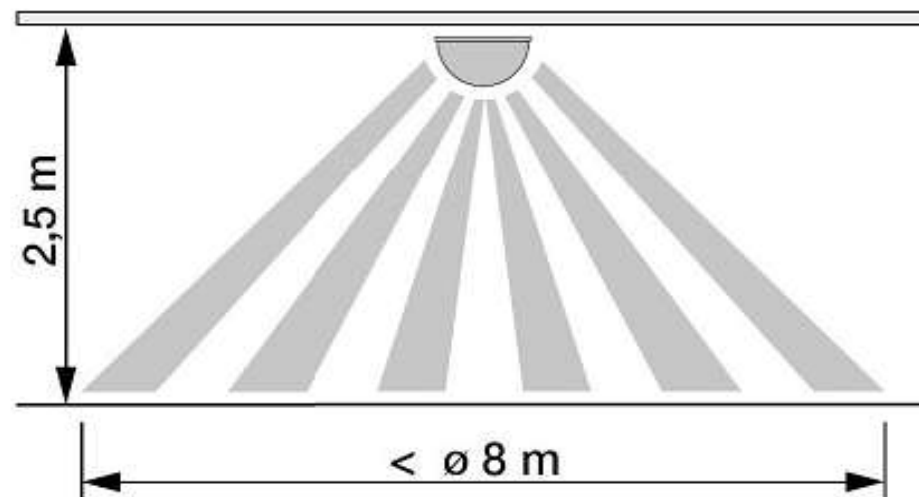

**На складе с 01.05.2020**

Тип	Патрон	Особенность	Lum en	Температура, К	Мощность
ЛОН	E27	Сенсорная	820lm	4100К	8,5W

**Керамическая G9 3,5W – 6W  
460lm – 770lm**



На складе с 01.06.2020

**Эффективность – 120 lm/w**

**Показатели конкурентов  
от 60 lm/w до 80 lm/w**

**Диммируемая G9 5,5W – 550lm**



**Эффективность – 100 lm/w**

**Отсутствие диммируемых ламп  
высокой мощности у конкурентов!**

Тип	Корпус	Lum en	Температура, К	Мощность
G9	Керамика	460 lm	3К/4К	3,5W
G9	Керамика	610 lm	3К/4К	5W
G9	Керамика	770 lm	3К/4К	6W

Тип	Корпус	Особенность	Lum en	Температура, К	Мощность
G9	Керамика	Диммируемая	550 lm	3К/4К	5,5W

*gauss*



2

Капсульные лампы G4 и G9



**Высокая  
эффективность >120 lm/w!**



**Dimmable**



**Эффективность - 100 lm/w**

**У конкурентов показатели  
эффективности от 60 lm/w до 80  
lm/w**

**Отсутствие диммируемых ламп  
Высокой мощности у конкурентов!**

Тип	Корпус	Lum en	Температура, К	Мощность
G9	Керамика	460 lm	3К/4К	3,5W
G9	Керамика	610 lm	3К/4К	5W
G9	Керамика	770 lm	3К/4К	6W

Тип	Корпус	Особенность	Lum en	Температура, К	Мощность
G9	Керамика	Диммируемая	550 lm	3К/4К	5,5W

The logo for the brand 'gauss' is displayed in a white, lowercase, serif font on a black rectangular background.

3

GAUSS elementary



### Сфера применения и преимущества:

- Gauss Elementary - **лучшее решение** по соотношению цена/качество.
- Лампы подходят как для **бытового** так и для **коммерческого** применения.
- Ассортимент ламп один из самых широких среди конкурентов и **постоянно развивается**.
- Контроль качества и **гарантия 2 года**.

### Каналы продаж

- B2C, DIY, B2B

Портфель	2019	2020	Динамика
	SKU	SKU	sku
<b>GAUSS Elementary</b>	<b>117</b>	<b>132</b>	<b>15</b>
GX53	10	17	7
Комплекты Gauss Elementary	18	18	-
ЛОН	24	24	-
Свечи	18	18	-
Софитные лампы	17	17	-
T100-160	8	12	4
T8	4	8	4
Шары	18	18	-
<b>Gauss Basic</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>-</b>
ЛОН	9	9	-
Шары	5	5	-
Свечи	4	4	-
Капсульные лампы	4	4	-
Софитные лампы	2	2	-
T8	4	4	-
Итого:			<b>+13%</b>

- 1) В лампах GX53 запускаем новую температуру 6500K.
- 2) Прирост **новых SKU в 2020 году +13%**.
- 3) Возможность **отстройки от сетей через эксклюзив линейки Gauss Basic**.
- 4) Запланировано усиление **ассортимента в T-серии и T8**.



**Расширение линейки:**  
**80W – 7020lm**  
**100W – 8750lm**

**Переходники E27/E40 для ламп  
 32W, 42W, 60W с 2020**

**На складе с 01.06.2020**

Тип	Патрон	Lum en	Температура, К	Мощность
Т серия	E40	7020 lm	4К/6,5К	80W
Т серия	E40	8750 lm	4К/6,5К	100W





**-Дополнительные артикулы с лучшими показателями эффективности:**



**12W – 1100lm**

**24W – 2200lm**

**-Для помещений где необходима высокая освещенность**

**-Для тендеров с жесткими требованиями к световому потоку**

**Размеры прежние света больше!**

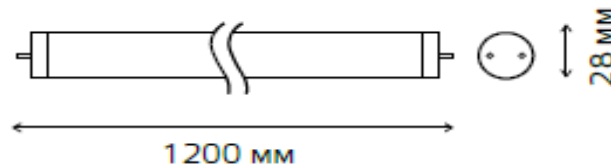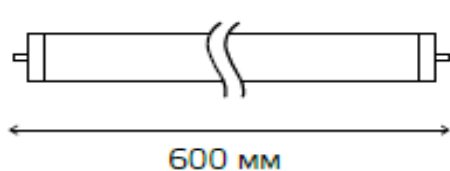

**На складе с 01.06.2020**

Тип	Патрон	Особенность	Lumen	Температура, К	Мощность
T8	G13	600mm	1100lm	4К/6,5К	12W
T8	G13	1200mm	2200lm	4К/6,5К	24W



*gauss*

4

Gauss Filament

Портфель	2019	2020	Динамика
	SKU	SKU	sku
<b>Gauss Black Filament</b>	102	165	63
<b>Clear</b>	40	45	5
<b>Dimmable</b>	8	18	10
<b>Graphene – запуск аналога</b>	4	4	-
<b>Vintage</b>	25	65	40
<b>OPAL</b>	10	18	8
<b>Step Dim</b>	10	10	-
<b>Комплекты Филаменты (x2x3)</b>	4	4	-
<b>Фито Филамент</b>	1	1	-
<b>Итого:</b>			<b>+62%</b>

На складе с 01.05.2020



Колба	Свеча	Свеча на ветру	Шар G45 G95 G125
Патрон	E14	E14	E14/E27
Диммер	Нет/Есть	Нет/Есть	Нет/Есть
Lumen	750	750	750
Температура, К	Теплый/ Холодный	Теплый/ Холодный	Теплый/ Холодный
Watt	9	9	9

На складе с 01.05.2020



### Колба

Свеча / свеча на ветру

Шар G45

Шар G95

Шар G125

На складе с 01.05.2020

**Колба**

Свеча / свеча на ветру

Шар G45

Шар G95

Шар G125




*gauss*

5

Эксклюзивные решения  
Gauss

На складе с 01.05.2020

Opal = Milky

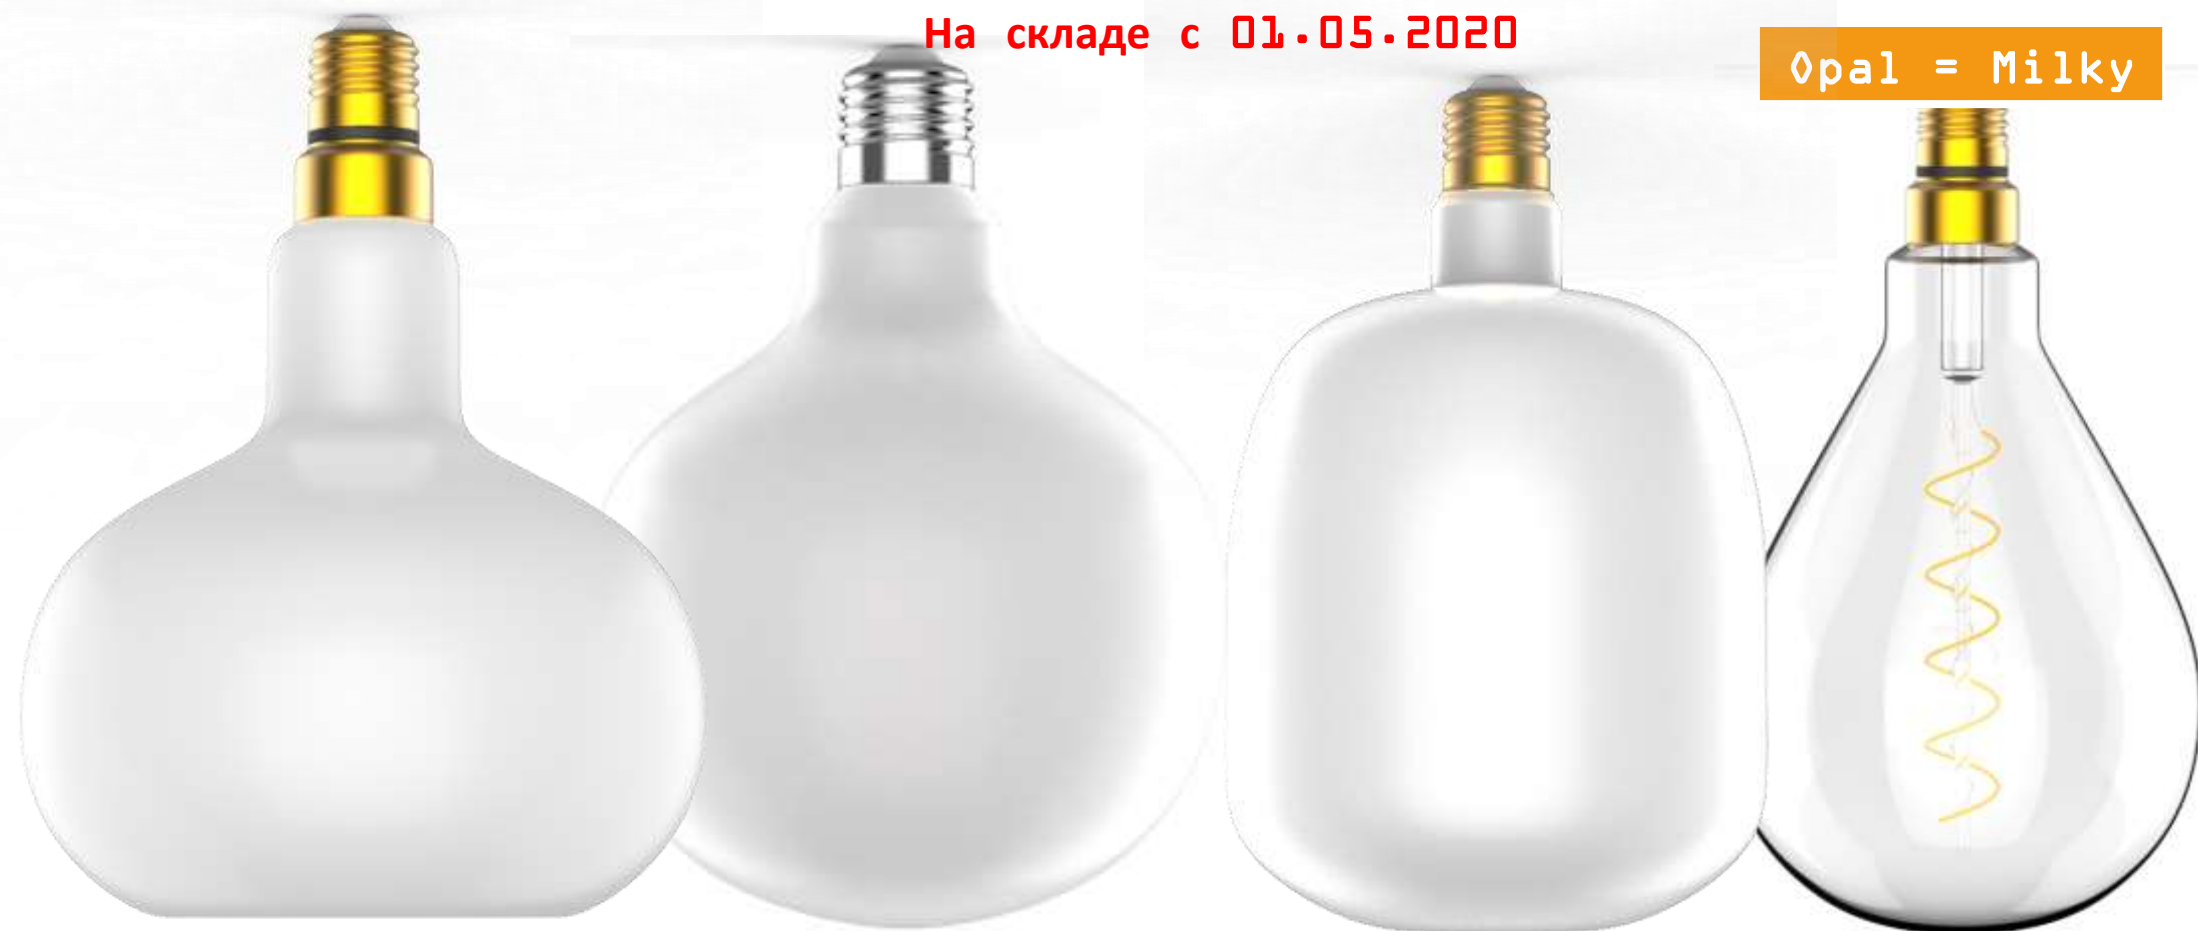

Новинка	Lumen	Watt	Dimmer	Temp °K
G 200	1170	14	Yes	4000
Vase	890	8	No	4000
PS 160	890	10	Yes	4000
Apple	890	10	Yes	4000



На складе с 01.05.2020

Golden = Amber



Артикул	Lumen	Watt
ST164 Amber	660	8.5
ST164 Gray	165	8.5
ST164 Amber	890	6
ST164 Gray	330	6

На складе с 01.05.2020

Golden = Amber



Артикул	Lumen	Watt
Honeycomb Amber	660	8,5
Honeycomb Gray	165	8,5
Vase Amber	660	8,5
Vase Gray	165	8,5

На складе с 01.05.2020

Golden = Amber



Артикул	Lumen	Watt
PS160 Amber	890	6
PS160 Gray	330	6
G200 Amber	890	6
G200 Gray	330	6

На складе с 01.05.2020

Rainbow



Артикул	Lumen	Watt
BT 180 Gray	330	6
G200 Gray	100	4,5
G150 Rainbow	300	6

На складе с 01.05.2020

Vase  
Double  
color

Артикул	Lumen	Watt
Vase Black-Clear	220	5
Vase Green-Clear	220	5
Vase Pink-Clear	220	5

На складе с 01.05.2020

G125



Артикул	Lumen	Watt
G125 Pink	220	5
G125 Green	220	5
G125 Blue	220	5
G125 Mirror-Milky	890	9

**Стержень SMD + колба VINTAGE = Vintage SMD**



*Имеют облик классической лампы Эдиссона*

*Разработаны по инновационной технологии*

*Идеально для помещений в стиле **LOFT***

*Два уникальных рисунка световых лучей*

**Рисунок на стержне Classic / Twist**

DIY

ЭКСКЛЮЗИВ

Vintage  
SMD

A60

ST64  
classic /  
twist

T30

G95  
classic /  
twist

G 125

G 200





**BULBLESS = БЕЗ КОЛБЫ**

***BULBLESS – лампы с уникальным дизайном для создания атмосферы праздника в доме, кафе, ресторане***

На складе с 01.05.2020



**Bulbless**

**A60**  
**4W 390LM**

**СТЪЧ**  
**4W 390LM**

**Сердце**  
**4W 390LM**

**Звезда**  
**8W 690LM**

**Свеча на ветру**  
**4W 390LM**



*gauss*

**B2C 2020**

## Портфель В2С

Акцентный свет

ТЛ

Накладные  
светильники

Даунлайты

Автономные  
светильники

Слимы

Фито свет

Точечный свет

Трековые светильники

Эксклюзивный ассортимент

Светильники-ночники

НПС с ДУ






Подвесные светильники (акцентный свет)

- 6 SKU
- 12 3000K 4100K
- Расширение акцентного света 2019г.
- Стабильные продажи в канале DIY
- Подтвержденный спрос на акцентный свет
- Расширение товарной группы в 2020
- Фокус на доработку технических характеристик

**УВЕЛИЧЕНИЕ ГРУППЫ В 2020 НА 18 SKU**

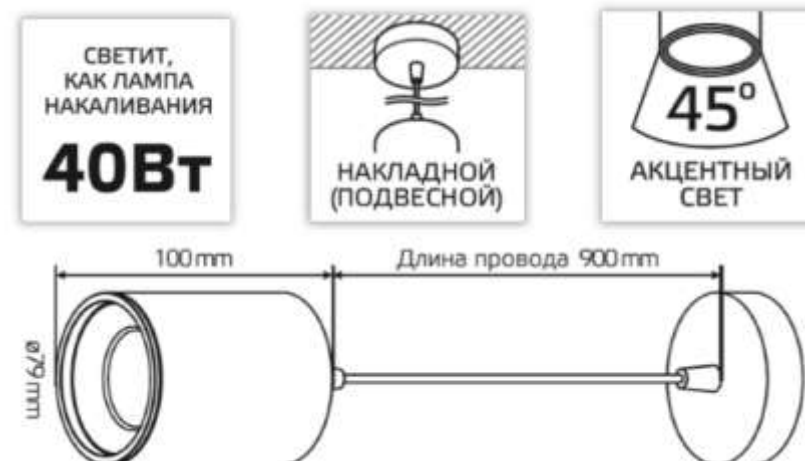



### Слимы **6 SKU**

- **6 / 9 / 15 / 18 Вт 6500K**
- Форм-фактор круг



### Встраиваемые светильники Step-Dim

- **4 SKU**
- **5 / 9 Вт 3000K 4100K**
- Стабильный спрос в канале **DIY**



### Серия *Frameless*

- 6 SKU
- 9 / 12 / 18 / 24 Вт
- Ультратонкие светильники с технологией фронтального расположения LED
- 100Lm на Вт
- Угол свечения 120°
- Подтвержденный спрос в канале DIY
- Положительный Feedback конечных покупателей
- Универсальный дизайн линейки
- Широкая вариативность применения (гипсовые, натяжные, реечные потолки)

Сфера применения: **Бытовой свет, home свет, коммерческое освещение (светильники 24Вт)** высокий показатель Лм/Вт позволяет использовать **меньшее количество светильников на квадратный метр.**

**Уникальный модельный ряд в 12 SKU с 2 Q 2020**

Трековые светильники ассортимент DIY

gauss  
Track Light

Трековый светильник с цоколем GU10

Гарантия  
**1**  
год

Цвет корпуса  
ЧЕРНЫЙ

Трековый светодиодный светильник однофазный

**5W**  
520лм

Нейтральный свет  
4000К

СВЕТИТ, КАК ЛАМПА НАСОСТЫВАННИ  
**50Вт**

ТИП ЦОКОЛЯ  
**LED**

360°  
ТРЕКОВЫЙ

100x170x70мм

2м²

Гарантия  
**2**  
года

Цвет корпуса  
БЕЛЫЙ

gauss  
Track Light



gauss  
Track Light

ТИП ЦОКОЛЯ  
**GU10**

ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ  
**50Вт**

360°  
ТРЕКОВЫЙ

100x170x70мм

2м²

Трековый светильник с цоколем GU10

Гарантия  
**1**  
год

Цвет корпуса  
ЧЕРНЫЙ

ТИП ЦОКОЛЯ  
**GU10**



ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ  
**50Вт**

360°  
ТРЕКОВЫЙ

100x170x70мм

2м²

gauss  
Track Light

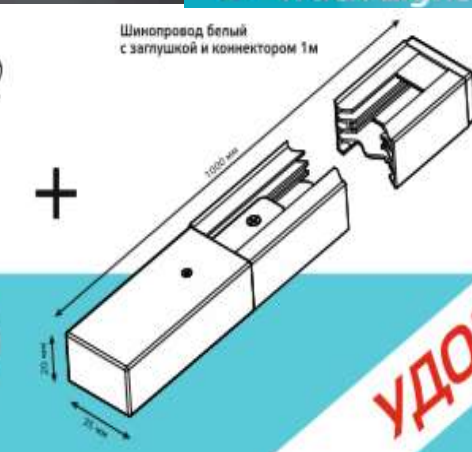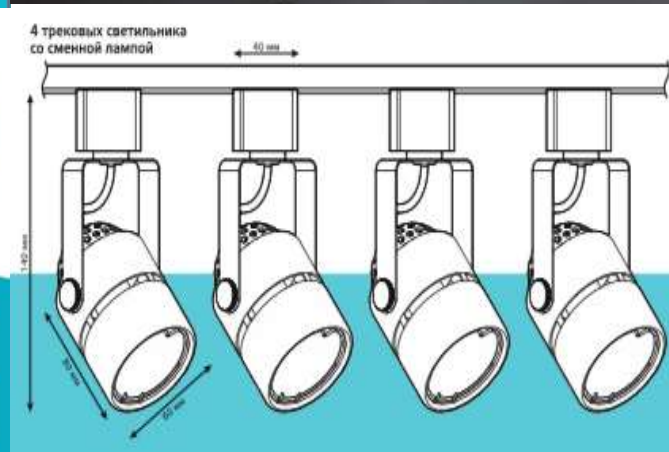

**ЭТО УДОБНО!**

gauss  
Track Light

- Допустимая мощность лампы: 50 Вт
- 20 000 часов
- 220 В
- 100x170x70 мм
- Диаметр цоколя: GU10
- от -20°C до +50°C
- Пылевлагозащита IP20
- Класс защиты от ударов: IK08
- Исполнение: матовый
- Виды монтажа: на потолке, на стене, на кронштейне

Срок службы: 20 000 часов  
Материал: алюминий  
Материал цоколя: керамика  
Степень защиты: IP20

Дата разработки: 12/2019  
Модель: Gauss TL-01

Дополнительная информация: Гарантия 1 год



Трековые светильники Gauss - однофазные, в первую очередь они предназначены для использования дома, а так же идеально подойдут для организации освещения в сегменте HoReCa.

Имеются светильники на базе встроенного LED (не нужно докупать лампу), а так же с цоколем GU10 либо E27.

Трековые светильники на базе цоколя GU10 пользуются большим спросом в канале DIY, e-commerce, ELECTRO, а так же в традиционном розничном канале продаж в силу низкой стоимости. Светильники на базе LED больше актуальны в HoReCa, однако их так же можно использовать в качестве бытового и коммерческого освещения.

Основными преимуществами трековых светильников является простота установки, возможность зафиксировать светильники для организации акцентного освещения, а так же создания уникального дизайна освещения. В ассортименте GAUSS имеются все виды однофазных шинопроводов, в том числе встраиваемых.

24 SKU трековых светильников


Встроенный LED (14 SKU)

GU10 / E27 (8 SKU)


Уникальные модели

Промо паки (2 SKU)

Комплектующие (4 SKU)

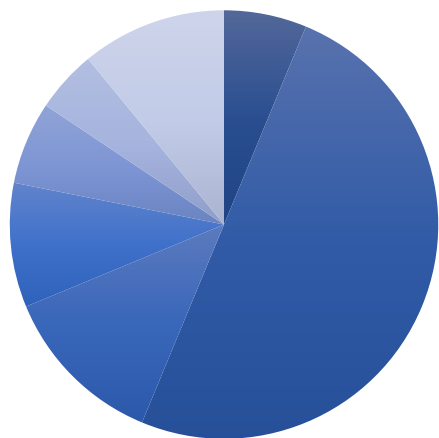

Sales Test Analytics

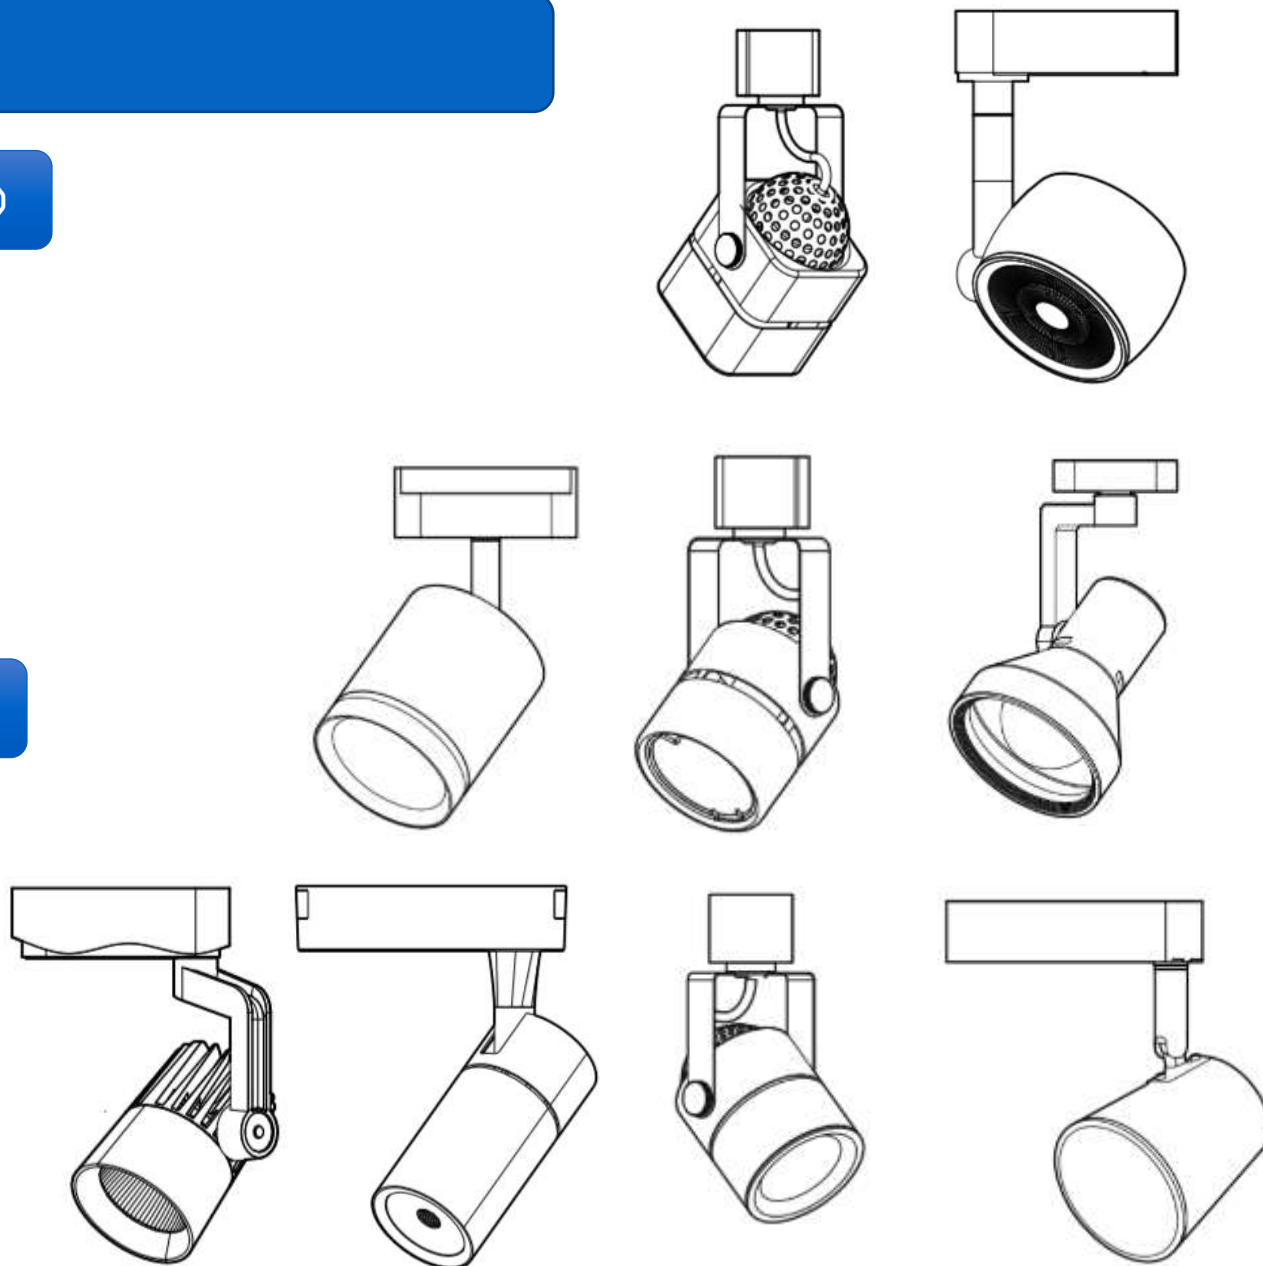

Даунлайты GAUSS серия BASIC

5 / 9 / 12 / 15 / 18  
/ 24 Вт



Даунлайты GAUSS серия Q Plus

5 / 9 / 12 / 15  
/ 18 Вт



от -20°C  
до +50°C



Пылевлагозащита  
IP20



>80



Угол светового  
пучка 110°



20 000 часов



170-260 В

## Даунлайты GAUSS серия BASIC

5 / 9 / 12 / 15 /  
18 / 24 Вт

Серия даунлайтов серии BASIC - бытовые светильники для применения как дома, так и для освещения коммерческих помещений с низкими потолками. В отличие от ультратонких панелей, данные светильники имеют фронтальное расположение светодиодов, что влияет на световой поток. Компактный размер светильников позволяет использовать их в потолках с низкой монтажной высотой. Материал изготовления корпуса - пластик.

Продуктовая линейка имеет единый дизайн. Рассчитана в первую очередь для клиентов из сегмента бытового света, DIY, non-food, ELECTRO, а так же в традиционной рознице.

## Даунлайты GAUSS серия Q Plus

5 / 9 / 12 / 15  
/ 18 Втот -20°C  
до +50°CПылевлагозащита  
IP20

&gt;80

Угол светового  
пучка 110°

20 000 часов



170-260 В

Даунлайты серии Q Plus - встраиваемые светильники рассчитанные для СМО, электромонтажных и иных проектных организаций, где как правило необходима расширенная гарантия (3 года), а так же широкий диапазон входного напряжения.

Данная линейка относится больше к коммерческому и бытовому освещению. Встроенный драйвер (на корпусе светильника) имеет специальный разъем для подключения кабеля питания. Продуктовая линейка существенно отличается от серии ЕСО как внешне так и по техническим характеристикам (гарантия, срок службы, угол светового пучка и т.д.)

## Акцентный свет (накладные светильники)

Тренд с европейского рынка (акцентный свет)

HoReCa

Является аналогом точечного освещения



+29 SKU

*\*Согласно данным канала DIY*

## Акцентный свет (накладные светильники)

Согласно имеющимся данным накладные светильники акцентного освещения набирают популярность среди конечных потребителей в традиционной рознице и канале DIY. В настоящий момент ассортиментная матрица GAUSS представлена светильниками со встроенным светодиодом, однако на рынке популярны так же светильники на базе цоколя GU10. Добавление акриловых прослоек в корпус светильника подчеркивает оригинальность и индивидуальность, а так же существенно влияет на свечение светильника.

Ключевые клиенты - DIY, традиционная розница.


В ассортиментный портфель Gauss планируется заведение 29 накладных светильников на базе встроенного светодиода а так же цоколя GU10. В линейке так же предусмотрены подвесные светильники.

Более детальная информация будет предоставлена ближе к концу первого квартала.



*gauss*

Прожекторы  
Светильники B2B

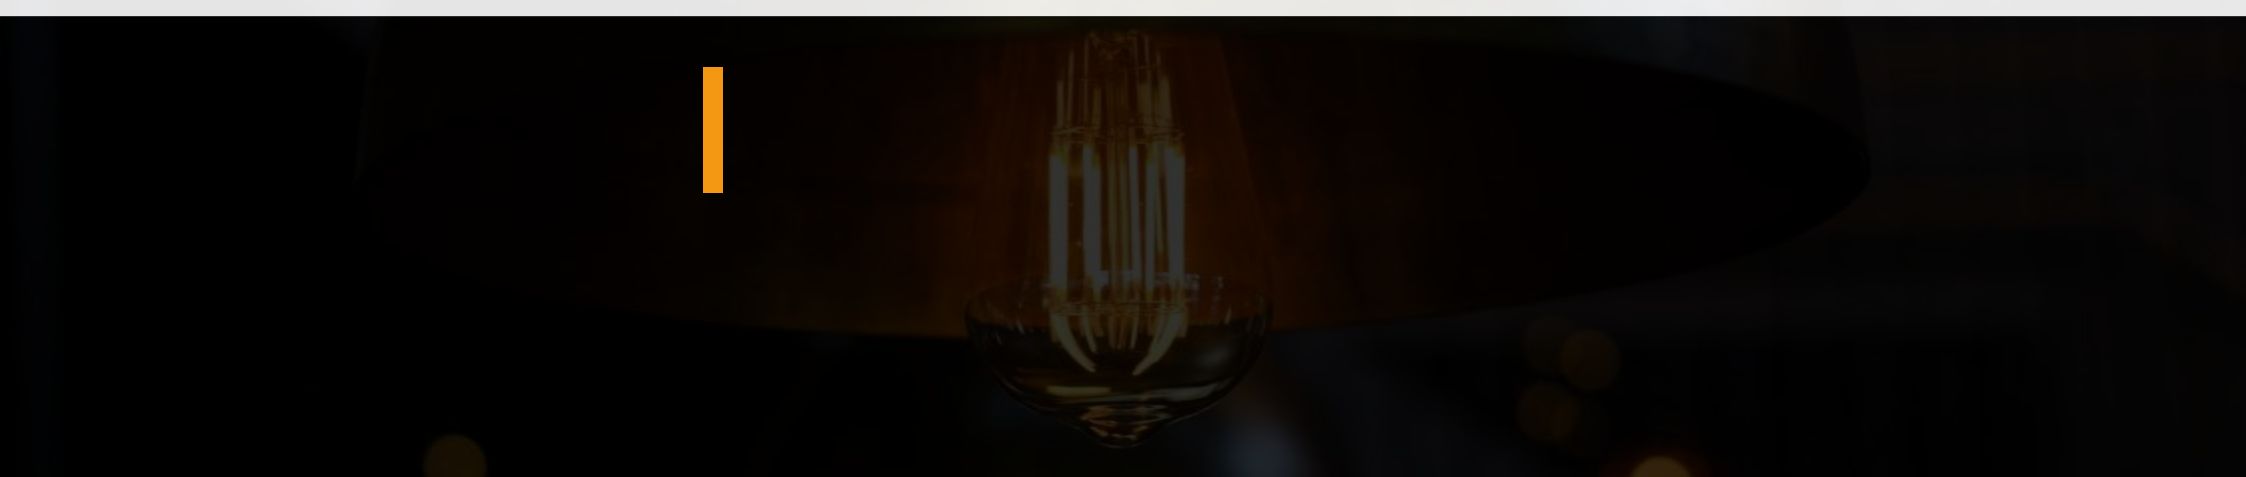





**gauss**

**2019**

**2020**

**67 SKU**

**190 SKU**



**ДПО IP20**

**8 SKU**

**Светильник  
и ЖКХ**

**2019-10 SKU  
2020-49 SKU**

**Панели**

**2019-10 SKU  
2020-20 SKU**


**ЛСП IP65**

**2019-10 SKU  
2020-25 SKU**

**Прожекторы**

**2019-29 SKU  
2020-88 SKU**

Улучшенная модификация корпуса, современный дизайн

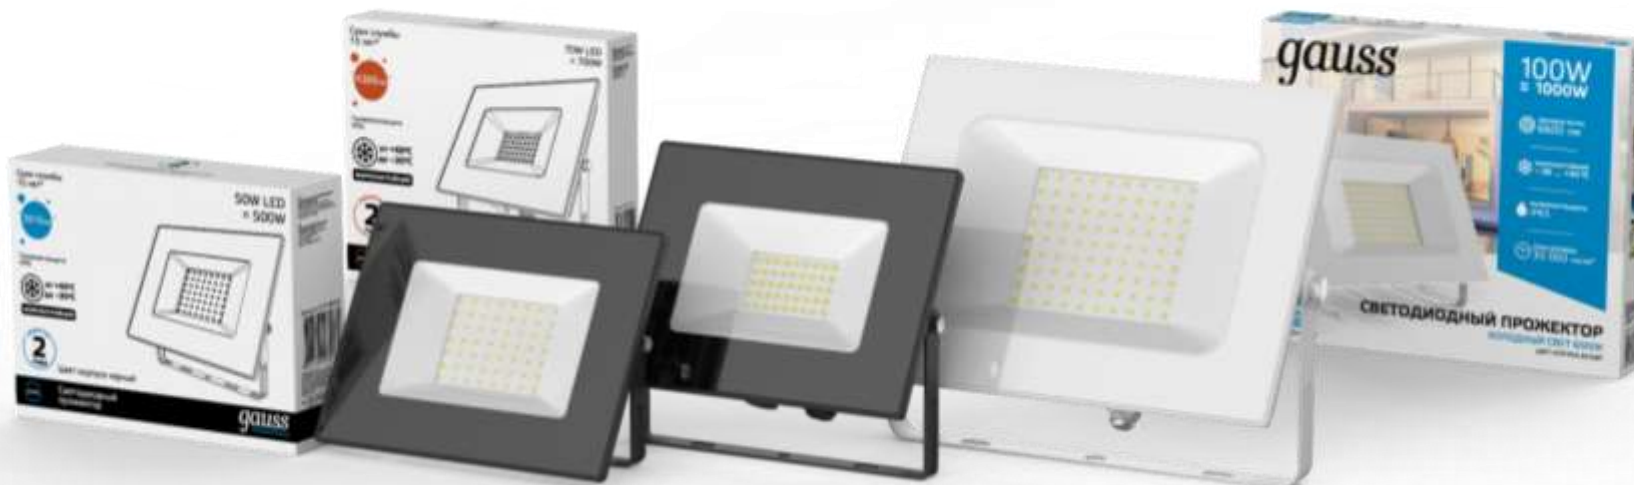

- Напряжение питания 10-50W: 200-240В/50Гц, 70,100W: 175-265В/50Гц;
- Материал корпуса – литой алюминий с радиатором (улучшенный теплоотвод);
- Светоотдача: >70lm/w
- Рассеиватель – термостойкое прозрачное стекло;
- Морозостойкость: - 40°;
- Пылевлагозащита: IP65;
- Обновленный корпус обеспечивает компактность в использовании и экономию на складских расходах;
- Подключение: кабель, длина 20см;
- Высокоэффективные светодиоды SMD;
- Гарантия 2 года;
- Срок службы: 35000 часов.

Для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских помещений, территорий торговых комплексов

**Улучшенная модификация корпуса,  
современный дизайн,  
регулируемый датчик движения**



- Напряжение питания: 175-265В/50Гц;
- Материал корпуса – литой алюминий с радиатором (улучшенный теплоотвод);
- Светоотдача: >70lm/w
- Рассеиватель – термостойкое прозрачное стекло;
- Морозостойкость: - 40°;
- Пылевлагозащита: IP65;
- Обновленный корпус обеспечивает компактность в использовании и экономию на складских расходах;
- Датчик движения: регулируемый инфракрасный (регулировка времени работы: 7-480 сек; диапазон регулировки чувствительности к времени суток "день - ночь", 0-2000 Лк; радиус зоны чувствительности датчика, 2-10м);
- Подключение: кабель, длина 20см;
- Высокоэффективные светодиоды SMD;
- Гарантия 2 года;
- Срок службы: 35000 часов.

Пример активности в каналах 2020	DIY	Федеральные дистрибьюторы	Региональные дистрибьюторы
Май	GE	GE ПРОМО	GE ПРОМО

Приход Промо SKU  
 МАЙ!




Пылевлагозащита IP65



**МОРОЗОСТОЙКИЙ**



Светодиодный прожектор  
 Цвет корпуса черный

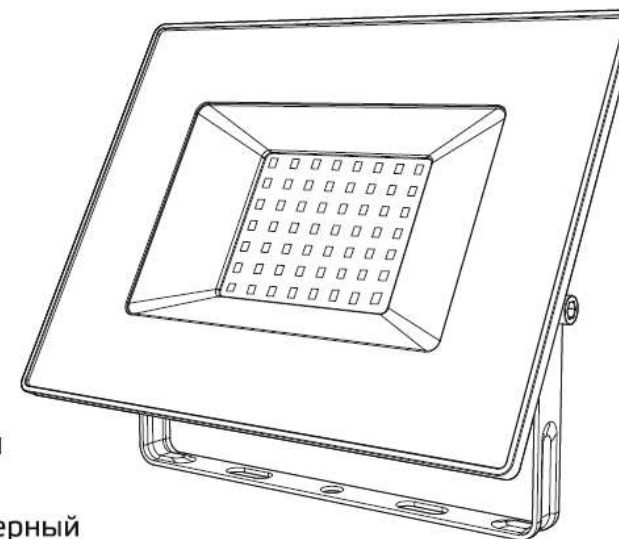

**ПРОМО**



- Поступление Промо – позиций (6 SKU) – возможность проведения промо-активностей!
- Каждый канал получит свою уникальную высоко оборачиваемую товарную группу!



- Мощность: 150-300W;
- Напряжение: 175-265В/50Гц;
- Материал корпуса: алюминий;
- Материал рассеивателя – термостойкое стекло;
- Светоотдача: 100lm/W;
- Морозостойкость: - 45°;
- Пылевлагозащита: IP65;
- Гарантия 3 года;
- 50см кабель;
- Срок службы: 35000 часов.

Для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских помещений, территорий торговых комплексов, карьерах, а также для работы в более агрессивных температурных условиях с повышенной гарантией

Приход – август 2020

1000W  
120 000лм



- Мощность: 400, 800, 1000W;
- Напряжение: 100-240В/50Гц;
- Изолированный драйвер: MEAN WELL с PF>0,95;
- Пульсация: IRF<5%;
- Материал корпуса: алюминий;
- Материал рассеивателя – термостойкое стекло;
- Светоотдача: 120lm/W;
- Морозостойкость: - 40°;
- Пылевлагозащита: IP65;
- Гарантия 3 года;
- 50см кабель;
- Срок службы: 40000 часов.





	<b>Gauss Elementary</b>	<b>Gauss Elementary-S</b>	<b>Gauss Qplus</b>
<b>SKU</b>	18 (в 2020г +16 SKU)	4	7 (в 2020г +13 SKU)
<b>Максимальная мощность линейки</b>	100W (в 2020г – 200W)	50W	200W(в 2020г – 1000W)
<b>Цветовая температура</b>	3000/6500K	6500K	6500K (в 2020г 3000K)
<b>Гарантия</b>	2 года	2 года	3 года
<b>Цвет</b>	черный/белый	черный	черный
<b>Морозостойкость, °C</b>	От -40 до +50	От -40 до +50	От -45 до +50
<b>Светоотдача, Lm/W</b>	>70	>70	>100
<b>Подключение</b>	Кабель, длина 20см	Кабель, длина 20см	Кабель, длина 50см(удобство монтажа)
<b>Пылевлагозащита</b>	IP65	IP65	IP65
<b>Рассеиватель</b>	прозрачный	прозрачный	матовый
<b>Корпус</b>	литой алюминий с радиатором (повышенный теплоотвод)		




Приход – май 2020



- Мощность: 10-50W;
- Напряжение питания: 175-265В/50Гц;
- Материал корпуса – литой алюминий с радиатором (улучшенный теплоотвод);
- Светоотдача: >80lm/w
- Рассеиватель – термостойкое прозрачное стекло;
- Морозостойкость: - 40°;
- Пылевлагозащита: IP65;
- Подключение: кабель, длина 20см;
- Высокоэффективные светодиоды SMD;
- Гарантия 2 года;
- Срок службы: 35000 часов;

**Для освещения архитектурных объектов, торговых площадей, парков, скверов, экспозиций и ландшафта.**

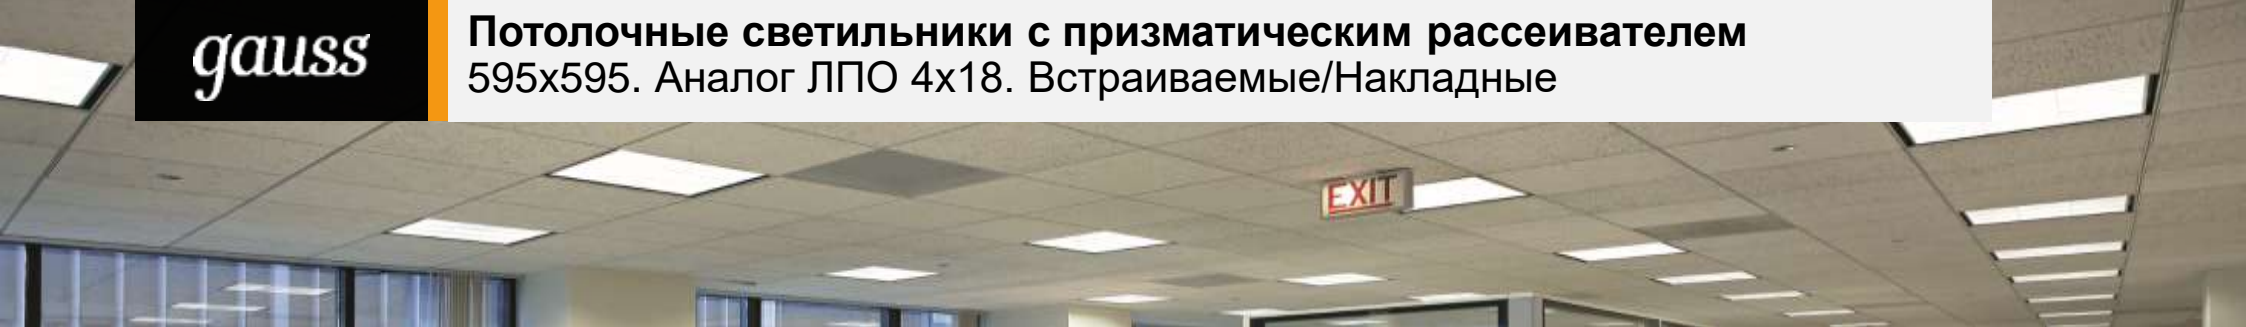

Арт	% от продаж категории панели	Категория
842123336	47,07%	AAA
842123236	29,75%	AAA

Поступление 45w март 2020

Поступление март 2020

Артикул	Тип светильника
842123236	Светильник светодиодный 595*595*19 36W 2900lm 4000K
842123336	Светильник светодиодный 595*595*19 36W 2950lm 6500K
842123245	Светильник светодиодный 595*595*19 45W 4100lm 4000K
842123345	Светильник светодиодный 595*595*19 45W 4150lm 6500K

NEW

NEW


Артикул	Тип светильника
842123240	Светильник светодиодный 595*595*19 36W 2550lm 4000K матовый
842123340	Светильник светодиодный 595*595*19 36W 2570lm 6500K матовый

NEW

NEW

• Цена в рынке



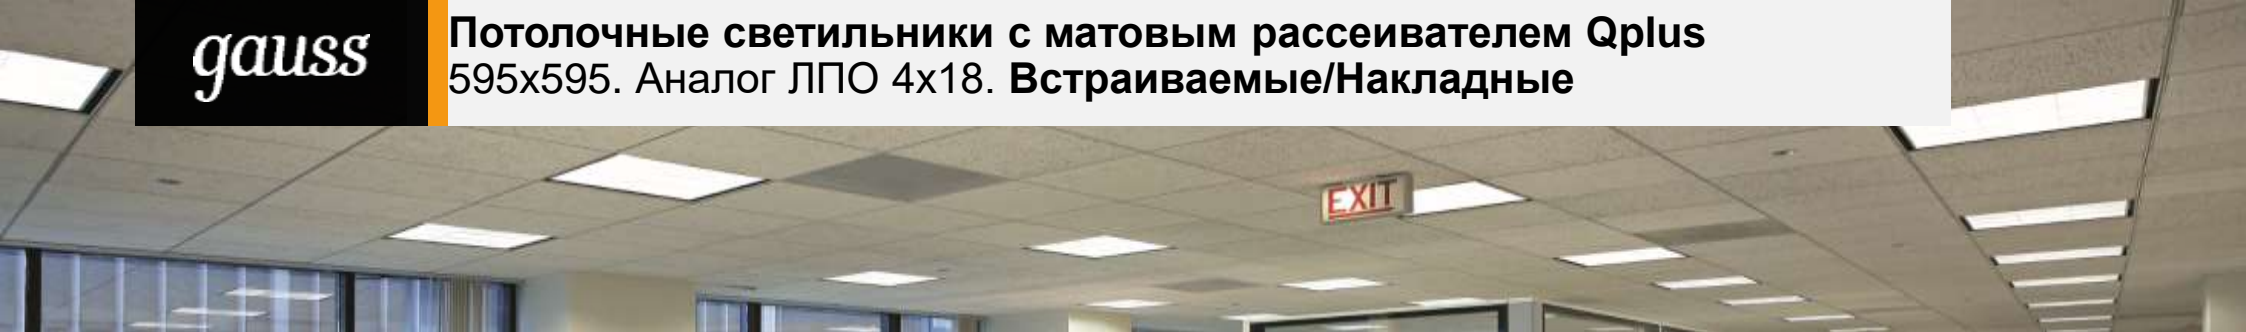

**NEW**

## Светильник с матовым рассеивателем и фронтальной засветкой!

Новое решение - идеальная замена для светильников с торцевой засветкой(ультратонкие панели 8мм):


- световой модуль оснащен линзами;
- цена на 15% ниже;
- минимизация темных пятен на поверхности рассеивателя за счет фронтальной засветки;
- встроенный ЭПРА (в светильниках с торцевой засветкой он внешний (ультратонкие панели)) – экономия на логистических и складских затратах.



Приход – июнь 2020



Артикул	Тип светильника	Gauss
		Цена Оф. Диллер
863130240	Светильник 595*595*22мм 36W 2940lm 4000K	599*
863130340	Светильник 595*595*22мм 36W 2960lm 6500K	599*

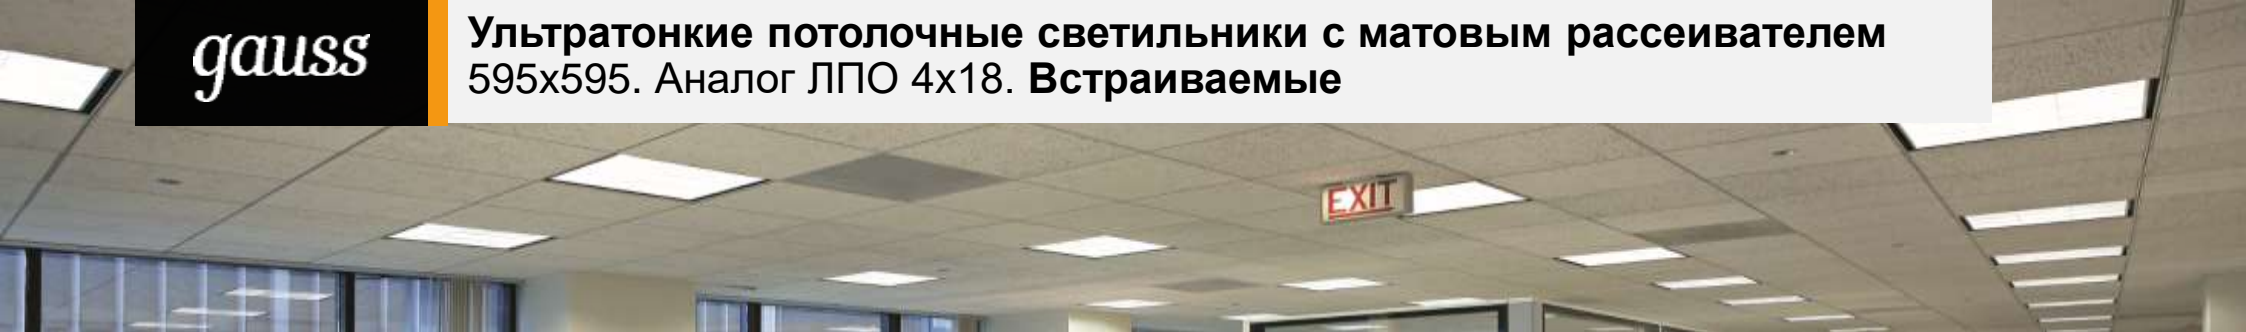

- Материал корпуса - алюминий
- Цвет рамки – белый
- Выносной ЭПРА в комплекте

**NEW**



Приход – март 2020



Артикул	Тип светильника	Gauss
		Оф. Д.
145024236	Светильник 36Вт 595x595x7,2 2850Лм 4000К	799*
145024336	Светильник 36Вт 595x595x7,2 2850Лм 6500К	799*

- *Компактная, ультратонкая панель помогает уменьшить потери пространства и визуально увеличить объем помещения*



Приход – февраль  
2020

**Технические характеристики:**

- › Мощность: **35 Вт**
- › Цветовая температура: **4000К, 6500К**
- › Световой поток:
  - призма - **3500Лм/3500Лм**
  - матовый - **3000Лм/3000Лм**
- › Индекс цветопередачи: **Ra>80**
- › Степень защиты: **IP20**
- › Размер корпуса: **595x595x50 мм**
- › Коэффициент пульсации: **<2%**
- › Коэффициент мощности: **>0,95**
- › Соответствие: **ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011**
- › Гарантия: **2 года.**
- › Тип рассеивателя: **призма, матовый.**

- Комплектующие мировых производителей;
- Автоматическое производство, автоматизированный контроль качества, своя лаборатория;
- Быстрый срок поставки



**КАЧЕСТВО  
НАДЕЖНОСТЬ  
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ**

Артикул	Цена Оф.диллер, с НДС	Цена МРЦ, руб.	Цена РРЦ, руб.
С-к GAUSS MiR 35 Вт, 595*595*50, 4000К, 3500 Лм, призма	890	1080,72	1 390
С-к GAUSS MiR 35 Вт, 595*595*50, 6500К, 3500 Лм, призма	890	1080,72	1 390
С-к GAUSS MiR 35 Вт, 595*595*50, 4000К, 3000 Лм матовый	950	1153,57	1485
С-к GAUSS MiR 35 Вт, 595*595*50, 6500К, 3000 Лм матовый	950	1153,57	1485




## Светодиодная рамка-светильник, серия FRAME LIGHT

gauss



Приход в общий  
прайс  
Июль 2020

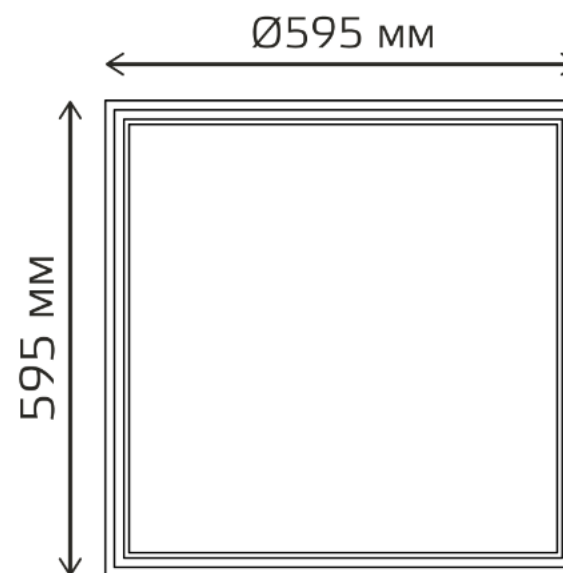

Проект 2020  
Региональные  
дистрибьюторы

Мощность W	Проект цены руб., оф дилер
36	1055

**Светодиодная рамка-светильник FRAME LIGHT идеальная замена встраиваемых/накладных/подвесных светильников 595\*595 для офисных помещений**

- Оригинальный дизайн офиса!
- Мощность 48w
- Напряжение питания 160-260В/50Гц;
- Световой поток: 4350лм;
- Материал корпуса – литой алюминий;
- Рассеиватель – матовый поликарбонат;
- Высокоэффективные светодиоды SMD;
- Гарантия 3 года.



- Материал корпуса – алюминий
- Цвет – белый




Артикул	Тип светильника	PF	Gauss
			Оф. Д.
144124218	Светильник 600*75*25мм 18Вт 1400Лм 4000К	>0,5	235*
144124318	Светильник 600*75*25мм 18Вт 1420Лм 6500К	>0,5	235*
144125236	Светильник 1200*75*25мм 36Вт 3000Лм 4000К	>0,9	419*
144125336	Светильник 1200*75*25мм 36Вт 3010Лм 6500К	>0,9	419*

- ПРЕМИУМ светильники ДПО (аналоги ЛПО) в алюминиевом корпусе с повышенным теплоотводом

- Материал корпуса – сталь
- Цвет – белый

**«Лучшая цена» на аналог ЛПО!**

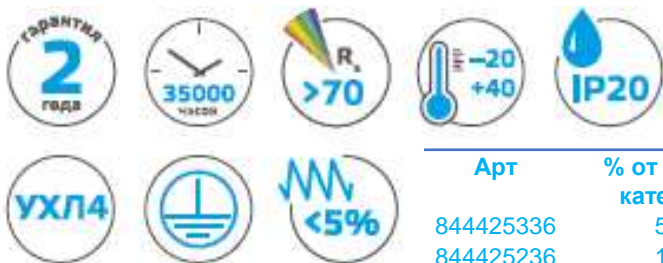

Арт	% от продаж категории	Категория
844425336	55%	AAA
844425236	17%	AA



Артикул	Тип светильника	PF	Gauss
			Оф. Д.
844424218	Светильник 600*76*25мм 18Вт 1250Лм 4000К	>0,5	189
844424318	Светильник 600*76*25мм 18Вт 1270Лм 6500К	>0,5	189
844425236	Светильник 1200*76*25мм 36Вт 2850Лм 4000К	>0,9	299
844425336	Светильник 1200*76*25мм 36Вт 2880Лм 6500К	>0,9	299

**gauss**Развитие товарных групп ДПО (Аналог ЛПО).  
Серия WLF-1, WLF-2

Основные отличия	Серия WLF-2	Серия WLF-1
SKU	4	4
Материал корпуса	Сталь	Алюминий
Материал диффузора	Матовый поликарбонат	Матовый поликарбонат
Размеры 18W, мм	600*76*25	600*75*25
Размеры 36W, мм	1200*76*25	1200*75*25
Световой поток 18W, Лм	1250/1270	1400/1420
Световой поток 36W, Лм	2850/2870	3000/3010

- Материал корпуса – пластик ABS
- Материал рассеивателя – PC



Арт	% от продаж категории	Категория
143425336	35,18%	AAA
143425236	27,34%	AAA



Артикул	Тип светильника	Gauss
		Оф. Д.
143424218	Светильник 590*40*30мм 18Вт 1400Лм 4000К	285*
143424318	Светильник 590*40*30мм 18Вт 1410Лм 6500К	285*
143425236	Светильник 1190*40*30мм 36Вт 2820Лм 4000К	435*
143425336	Светильник 1190*40*30мм 36Вт 2840Лм 6500К	435*
143426245	Светильник 1490*40*30мм 45Вт 3550Лм 4000К	599*
143426345	Светильник 1490*40*30мм 45Вт 3570Лм 6500К	599*

- Ударопрочный PC рассеиватель защищен от деформаций и не желтеет с временем
- Не требуют технического обслуживания, легко очистить от пыли без спецсредств
- Узкий и компактный с возможностью использования в труднодоступных местах





- Материал корпуса – пластик ABS;
- Материал рассеивателя – PC;
- Возможность соединения светильников в линию до 8шт(18Вт), 4шт(36Вт)



Артикул	Тип светильника	PF	Gauss
			Оф. Д.
843424218	Светильник 570*60*55 18Вт 1400Лм 4000К	>0,5	355
843424318	Светильник 570*60*55 18Вт 1410Лм 6500К	>0,5	355
843425236	Светильник 1170*60*55 36Вт 2750Лм 4000К	>0,9	649
843425336	Светильник 1170*60*55 36Вт 2800Лм 6500К	>0,9	649

- Влагозащитный светильник, универсальный в применении
- Ударопрочный PC рассеиватель защищен от деформаций
- Не требуют технического обслуживания, легко очистить от пыли без спецсредств



Серия Elementary для Региональных дистрибьюторов

Приход – апрель 2020



Артикул	Серия	Корпус	Расеиватель	Вт	Светоотдача, лм/W	Габариты Д*Ш*В, мм	Цветовая температура, К	Тип сенсора	Соединения в линию	Гарантия
864225236	Elementary	ABS пластик	Полистирол	36	80	1200*76*66	4000 К	-	-	2 года
864225336	Elementary			36	80	1200*76*66	6500 К		-	2 года

Приход – апрель 2020



Основные отличия	Gauss Ultracompact	Gauss Universal	Gauss ССП-176 Elementary
SKU	6	4	2
Материал корпуса	ABS пластик	ABS пластик	ABS пластик
Материал рассеивателя	Матовый поликарбонат	Матовый поликарбонат	Матовый полистирол
Размеры 18W, мм	590*40*30	570*60*55	-
Размеры 36W, мм	1190*40*30	1170*60*55	1200*76*66
Размеры 45W, мм	1490*40*30	-	-
Возможность соединения в линию	-	18W – до 8 шт, 36W – до 4 шт	-
Светоотдача, лм/W	80	80	80

- Материал корпуса – пластик ABS;
- Материал рассеивателя – PC;
- **Упаковка: цветная коробка.**

Арт	% от продаж категории	Категория
126411212	30,11%	AAA
126411312	22,78%	AAA
126411208	18,71%	AAA



Артикул	Тип светильника
126411208	Св-к D140*51 8W 680Лм 4000К круг
126411308	Св-к D140*51 8W 700Лм 6500К круг
126411212	Св-к D160*53 12W 940Лм 4000К круг
126411312	Св-к D160*53 12W 980Лм 6500К круг
126411215	Св-к D160*53 15W 1100Лм 4000К круг
126411215	Св-к D160*53 15W 1200Лм 6500К круг

- Ударопрочный PC (поликарбонатный) рассеиватель защищен от деформаций и от желтения
- Универсальность применения

- Материал корпуса – пластик ABS
- Материал рассеивателя – PC
- Время отключения: 45 сек;
- Радиус действия: 4-6 м;
- Уровень освещенности: 5-30 лк;
- Высота установки: 2-6 м;
- Угол обнаружения: 120°;
- **Упаковка: цветная коробка.**




Артикул	Тип светильника
126411212-S	Св-к D160*53 12W 940Лм 4000K круг
126411312-S	Св-к D160*53 12W 980Лм 6500K круг

- Ударопрочный PC рассеиватель защищен от деформаций и от желтения
- Универсальность применения

Преимущества светильника с микроволновым сенсором:


- Микроволновые сенсоры – более точные и способны зафиксировать малейшее перемещение объектов
- Эффективность работы датчика не зависит от температуры окружающей среды или объектов

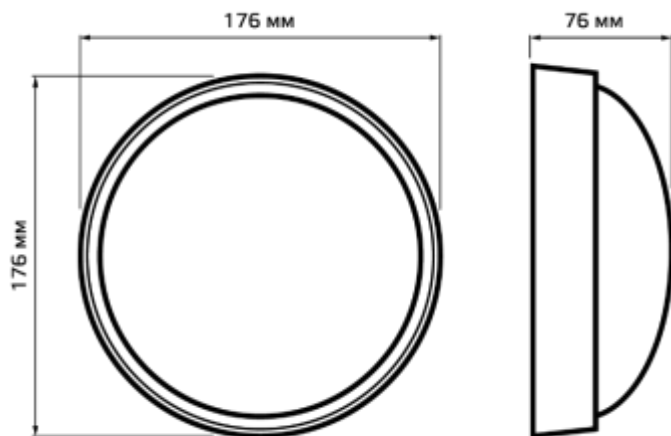

- Входное напряжение: 160-260В/ 50Гц;
- Световой поток: 80Лм/Вт;
- Коэффициент пульсации, IRF:<5%;
- Защита от пыли и влаги: IP54;
- Класс защиты от удара эл. током: – II;
- Коэффициент мощности: PF > 0,5;
- Температура эксплуатации -20°C ~ 40°C;
- Срок службы - 35000 часов;
- Гарантия 2 года;
- Матовый рассеиватель из поликарбоната (защищен от деформаций);
- Универсальность применения;
- Комфортный и мягкий свет;
- Удобный и простой монтаж;
- Упаковка: цветная коробка;

12W круг с микроволновым сенсором,  
плановый приход апрель 2020г).

141411208	Св-к светодиодный Gauss BASIC IP54 D176*76 8W 670lm 4000K круглый - в наличии
141411308	Св-к светодиодный Gauss BASIC IP54 D176*76 8W 680lm 6500K круглый - в наличии
141411212	Св-к светодиодный Gauss BASIC IP54 D176*76 12W 990lm 4000K круглый - в наличии
141411312	Св-к светодиодный Gauss BASIC IP54 D176*76 12W 1000lm 6500K круглый - в наличии

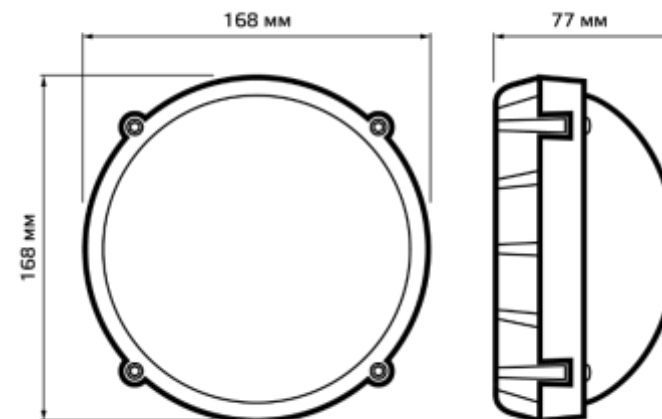

- Входное напряжение: 160-260В/ 50Гц;
- Световой поток: 1150Лм;
- Форм фактор: круглый (овал 12W плановый приход апрель 2020г);
- Пульсация: <5%;
- Защита от пыли и влаги: IP65;
- Класс защиты от удара эл. током – I;
- Вandalостойкость: IK10;
- Коэффициент мощности: PF > 0,8;
- Температура эксплуатации -20°C ~ 40°C;
- Материал корпуса: алюминий;
- Ударопрочный PC рассеиватель защищен от деформаций;
- Универсальность применения;
- Срок службы - 35000 часов;
- Гарантия 2 года.



**874518212 Св-к светодиодный Gauss SOLID 65 D168\*77 12W 1150lm 4000K круглый В наличии**

*gauss*

СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!  
+380679097888

